



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Administración Municipal de Aguada
Legislatura Municipal

RESOLUCIÓN NÚMERO 6

SERIE 2021-2022

PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE AGUADA, HON. CHRISTIAN E. CORTES FELICIANO, A FIRMAR UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PARA MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR ACEVEDO, BO. MAMEY (TALLER DE HOJALATERÍA) DEL MUNICIPIO DE AGUADA Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: El Municipio de Aguada, una entidad pública políticamente organizada como Ayuntamiento, bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para regir los asuntos públicos, ordenar la conducta y administrar los mejores intereses de los habitantes del término jurisdiccional de la Ciudad. A esos efectos, la Ley Número 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", establece que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorgar a los municipios los mecanismos, poderes y facultades legales, fiscales y administrativos necesarios para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo social, económico y urbano.

POR CUANTO: En la declaración de Política Pública de dicha Ley, en el Artículo 1.003, se establece lo siguiente:

"Un principio cardinal del pensamiento político democrático es que el poder desicional sobre los asuntos que afectan la vida de los ciudadanos en la democracia recaiga en unos niveles, organismos y personas que le sean directamente responsables. Según nuestro esquema de gobierno, el organismo público y los funcionarios electos más cercanos a nuestra ciudadanía son, el gobierno municipal compuesto por el Alcalde y los Legisladores Municipales. Dicha entidad es la unidad básica para la administración comunitaria. Su propósito es brindar los servicios más inmediatos que requieren los habitantes del municipio partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo".

POR CUANTO: Se establece además, lo siguiente:

"...se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorgar a los municipios el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas financieras, así como los poderes y facultades necesarias para asumir una función central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico".

POR CUANTO: La Ley Número 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", establece la Política Pública a regir en los Gobiernos Municipales.

POR CUANTO: La aludida Ley establece en su Capítulo II, Poderes y Facultades del Gobierno Municipal, Artículo 1.008, Poderes de los Municipios, acápite (o) lo siguiente:

"(o) Ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural, que fomente el civismo y la solidaridad de las comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de interés colectivo, con sujeción a las leyes aplicables."



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Administración Municipal de Aguada
Legislatura Municipal


- POR CUANTO:** El Municipio de Aguada y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados desean realizar un memorando de entendimiento con el fin de realizar las obras necesarias para mejorar el sistema de distribución de agua potable en la Sector Acevedo del Bo. Mamey (Taller de Hojalatería).
- POR CUANTO:** Personal de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Municipio de Aguada visitaron el lugar para identificar los materiales necesarios para el proyecto y la cantidad de clientes a beneficiarse.
- POR CUANTO:** Los trabajos a realizarse consisten en la instalación de aproximadamente 257 metros lineales de tubería PVC SDR 14 de 4" de diámetro e instalación de 8 acometidas de 1/2" de diámetro. Con la construcción del proyecto se beneficiaran varias familiar del sector.
- POR CUANTO:** El costo estimado de los trabajos a realizarse asciende a \$17,978.69, según se desprende del informe técnico de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
- POR CUANTO:** El fin Público que persigue este acuerdo es consono con la Política Pública del Gobierno Municipal de Aguada, lo que se considera conveniente establecer el mismo dado ello beneficia los mejores intereses de nuestra comunidad.
- POR TANTO:** **RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUADA, PUERTO RICO COMO POR LA PRESENTE SE RESUELVE LO SIGUIENTE:**
- SECCIÓN 1RA:** Autorizar al alcalde de Aguada, Hon. Christian E. Cortés Feliciano, a firmar un memorando de entendimiento con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para mejoras al sistema de distribución de agua potable Sector Acevedo, Bo. Mamey (Taller de Holatería) del Municipio de Aguada.
- SECCIÓN 2DA:** Las cláusulas y condiciones se establecerán mediante Memorando de Entendimiento al efecto, siguiendo el proceso en Ley establecido para la contratación en los municipios.
- SECCIÓN 3RA:** Establecer que la acción autorizada por la Legislatura Municipal está revestida de un gran interés público y conlleva un Fin Público legítimo que beneficiará a nuestra Ciudadanía.
- SECCIÓN 4TA:** Que se designe una persona para representar al Municipio y velar por el fiel cumplimiento del Memorando que se firme.
- SECCIÓN 5TA:** Esta Resolución, una vez aprobada formará parte del Acuerdo entre el Gobierno Municipal de Aguada y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
- SECCIÓN 6TA:** Copia de esta Resolución será enviada a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Obras Públicas, a la Oficina de Finanzas, a la Oficina del Alcalde y a la Oficina de la Administradora Municipal.




Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Administración Municipal de Aguada
Legislatura Municipal

Aprobada por la Legislatura Municipal de Aguada, Puerto Rico el día 16 de agosto de 2021.


Cesar Mercado Cuevas
Presidente


Gabriela Crespo Lorenzo
Secretaria

Firmada por el Alcalde de Aguada, Puerto Rico el día 23 de agosto de 2021.

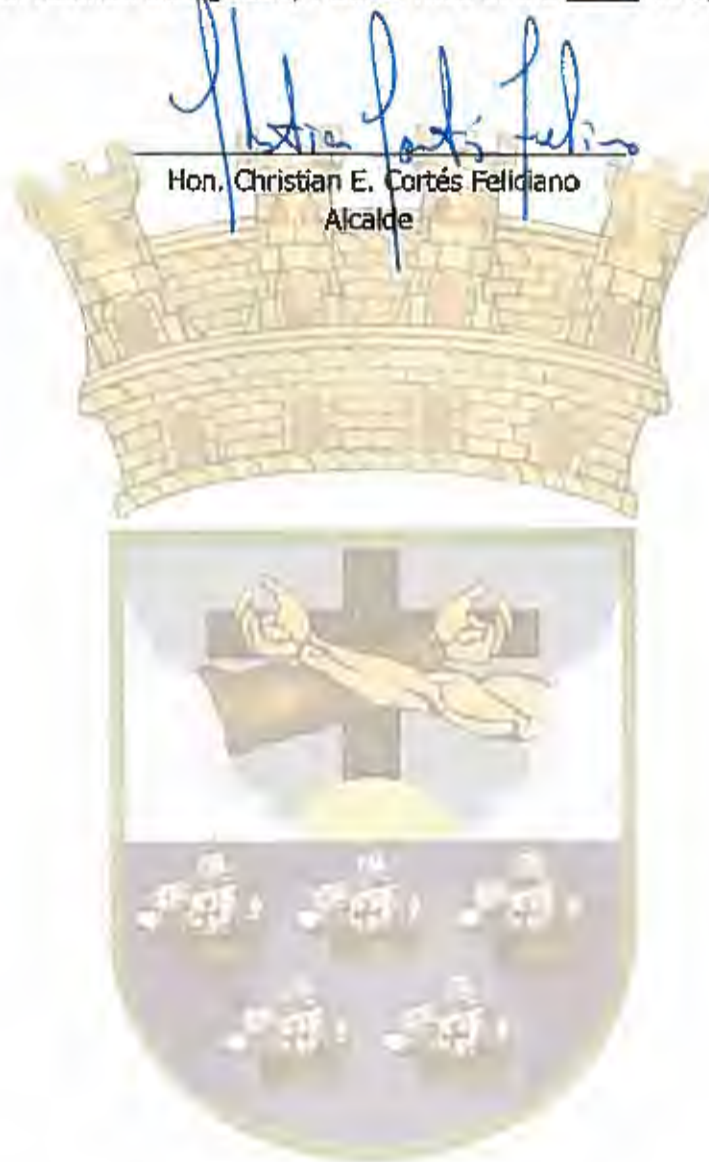



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Administración Municipal de Aguada
Legislatura Municipal

CERTIFICACIÓN

Yo, Gabriela I. Crespo Lorenzo, Secretaria de la Legislatura Municipal de Aguada, Puerto Rico, **CERTIFICO:**

Que la que antecede es copia fiel y exacta de la **RESOLUCION NÚM. 6, SERIE 2021-2022** aprobada por la Legislatura Municipal de Aguada, Puerto Rico, en la **SESIÓN ORDINARIA** celebrada el, 16 de agosto de 2021.

CERTIFICO, además, que dichas Ordenanzas fueron aprobadas con los votos afirmativos de los Legisladores presentes:

Hon. César Mercado Cuevas

Hon. Heric A. Soto López

Hon. Darío Medina Méndez

Hon. Nilsa Cruz Varela

Hon. Miguel A. Ruiz Acevedo

Hon. Carmen J. Matías Concepción

Hon. Manuel E. Acevedo Rivera

Hon. Héctor M. Aponte Hernández

Hon. Clarita Feliciano Avilés

Hon. Elsa I. Vega Chaparro

Hon. Miriam Marcial Feliciano

Hon. Carlos L. García Varela

Ausente:

Hon. Ilyenett Matias Vega

Hon. Carlos R. Román Villanueva

Además certifico que actualmente hay dos vacantes en el Cuerpo Legislativo.

En testimonio de lo cual y para fines oficiales estampo el Sello Oficial de este Honorable Cuerpo Legislativo y firmo la presente en Aguada, Puerto Rico, a los 18 días del mes de agosto de 2021.



Gabriela I. Crespo Lorenzo
Secretaria
Legislatura Municipal



INFORME TÉCNICO PARA PROYECTO MOA CON EL MUNICIPIO DE AGUADA

Varios sectores del Municipio de Aguada han sido identificados para realizar mejoras de infraestructura de agua potable. Estos tienen servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) por medio de los llamados fideillos (tuberías de 1/2" en PVC a gran distancia). Personal Técnico de la AAA visitó el área e identificó la cantidad de materiales necesarios para el proyecto y la cantidad de clientes a beneficiar.

Ante esto, la AAA y el Municipio de Aguada interesan desarrollar un proyecto por mutuo acuerdo a fin de realizar las obras necesarias para mejorar el sistema de agua potable en los sectores en cuestión. A continuación se presenta el ámbito de trabajo que indica los materiales necesarios para la instalación y mejoras a los sistemas potables, mientras que el personal del Municipio se encargará de los trabajos de construcción bajo la asesoría de la AAA. Una vez finalizados estos trabajos, el proyecto será transferido a la AAA.

A continuación se presenta una breve descripción de cada sector:

- **Sector Acevedo (Cancha), Bo. Mamey, Aguada (18.378992, -67.144781)**

Las mejoras al Sector Acevedo consisten en la instalación de aproximadamente 695 metros lineales de tubería PVC SDR 14 de 4" de diámetro e instalación de 17 acometidas de 1/2" de diámetro. Se estima el tiempo de trabajo en 14 días laborables. Para información detallada ver el apéndice #1.



Piso 8, #604 Avenida Barbosa, Hato Rey - PO Box 7066, San Juan, PR 00916-7066

- **Sector Pizzería El Reloj, Bo. Guanábano, Aguada (18.363377, -67.158441)**

Las mejoras al Sector Pizzería El Reloj consisten en la instalación de aproximadamente 317 metros lineales de tubería PVC SDR 14 de 4" de diámetro e instalación de 12 acometidas de ½" de diámetro. Se estima el tiempo de trabajo en 9 días laborables. Para información detallada ver el apéndice #3.



- **Sector Acevedo, Bo. Mamey (Taller de Hojalatería), Aguada (18.378342, -67.144823)**

Las mejoras al Sector Acevedo consisten en la instalación de aproximadamente 257 metros lineales de tubería PVC SDR 14 de 4" de diámetro e instalación de 8 acometidas de ½" de diámetro. Se estima el tiempo de trabajo en 7 días laborables. Para información detallada ver el apéndice #5.



Con la construcción de los proyectos descritos se optimizará el servicio de los clientes existentes en estas comunidades y beneficiarán un total aproximado de 60 familias. En el Apéndice #6 se presenta una tabla con el desglose de los costos estimados totales para los sectores del proyecto.

Tabla de Estimado de Costos de Labor

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD DE TIEMPO	EXTENSION
SUPERVISOR	1	DIA	\$ 96.00	14	\$ 1,344.00
OPERADOR	2	DIA	\$ 80.00	11	\$ 1,760.00
CHOFER	1	DIA	\$ 64.00	2	\$ 128.00
TUBERO	1	DIA	\$ 66.00	11	\$ 726.00
AUXILIAR TUBERO	1	DIA	\$ 62.00	11	\$ 682.00
OBRAERO	1	DIA	\$ 62.00	14	\$ 868.00
SUB-TOTAL					\$ 5,508.00
FRINGES	40.00%				\$ 2,203.20
TOTAL					\$ 7,711.20

Tabla de Estimado de Costos de Equipo

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD TIEMPO	EXTENSION
F-150	1	DIA	\$ 51.00	14	\$ 714.00
DIGGER	1	DIA	\$ 150.00	11	\$ 1,650.00
TAMPER	1	DIA	\$ 51.00	11	\$ 561.00
ROLO	1	DIA	\$ 48.00	11	\$ 528.00
HERRAMIENTAS	1	DIA	\$ 25.00	11	\$ 165.00
SIERRA CORTATUBOS	1	DIA	\$ 27.00	11	\$ 297.00
PLATAFORMA	1	DIA	\$ 65.00	2	\$ 130.00
SUB-TOTAL					\$ 4,045.00
FOGR	35.00%				\$ 1,415.75
TOTAL					\$ 5,460.75

TRENCHER	1	DIA	\$ 570.00	12	\$ 6,840.00
FOGR	35.00%				\$ 2,394.00
TOTAL					\$ 9,234.00

Costo Total de Equipos: \$ 14,694.75

Tabla de Estimado de Costos de Materiales Trinchera y Asfalto de Trinchera

PARTIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	UNIDAD DE COSTO	COSTO	CANTIDAD	EXTENSION
EXCAVACION	695	0.33	1.00	m ²	N/A	275.27	N/A
GRAVILLA	695	0.33	0.33	m ³	\$ 25.00	76	\$ 1,900.00
RELLENO	695	0.33	0.52	m ³	\$ 12.00	144	\$ 1,728.00
MOGOLLA	695	0.33	0.15	m ³	\$ 20.00	42	\$ 840.00
Costo Total de Materiales Estimado:						\$4,468.00	
PARTIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	UNIDAD DE COSTO	COSTO	CANTIDAD	EXTENSION
ASFALTO	695	0.46	0.05	Tons	\$95.00	41	\$ 3,895.00
Costo Total de Asfalto de Trinchera Estimado:						\$3,895.00	
Costo Total de Materiales y Asfalto de Trinchera:						\$8,363.00	

MOA-SECTOR ACEVEDO (CANCHA), BO, MAMEY, SECTOR LA SOMBRA, BO, CRUCES, SECTOR PIZZERIA EL RELOJ, BO, GUANABANO, SECTOR CAPILLA, BO, CERRO GORDO, SECTOR ACEVEDO (TALLER DE HORNATERIA), BO, MAMEY

Apéndice #2

ESTIMADO DE COSTOS

MOA SECTOR LA SOMBRA BO. CRUCES
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADA
(18.349117, -67.215609)

Tabla de Estimado de Costos de Materiales de Tubería

PARTIDA	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	EXTENSIÓN
TAPE BLUE DETECTABLE 3" X 1,000'	C/U	\$ 26.07	1	\$ 26.07
PIPE PLASTIC 4" PVC SDR 14 BS	m	\$ 10.46	244	\$ 2,552.24
BOX TELESCOPIC CI 15.3/4"	C/U	\$ 28.54	3	\$ 85.62
VALVE MI 4"	C/U	\$ 229.80	3	\$ 689.40
TEE CI MI 4"	C/U	\$ 63.31	1	\$ 63.31
BEND CI MI 4 X 90	C/U	\$ 42.28	2	\$ 84.56
BEND CI MI 4 X 45	C/U	\$ 40.89	7	\$ 286.23
CAP CI 4"	C/U	\$ 22.64	1	\$ 22.64
Acometidas En Cobre				
SADDLE CLAMP CI FOR PVC 4 X 1/2	C/U	\$ 22.80	13	\$ 296.40
STOP CORP BRONZE 1/2"	C/U	\$ 14.51	13	\$ 188.63
PIPE COPPER FLEXIBLE 1/2"	ft	\$ 1.35	240	\$ 324.00
ADAPTER COPPER MALE THREAD TO FLARE 1/2"	C/U	\$ 10.88	26	\$ 282.88
STOP GLOBE BR THREAD TO FLARE 1/2"	C/U	\$ 9.88	13	\$ 128.44
METER BOX 1/2"	C/U	\$ 74.00	13	\$ 962.00
Costo Total de Materiales de Tubería:				\$ 5,992.42

Aportación de cada entidad

DESGLOSE DE COSTOS	
Municipio	
Labor	\$ 3,964.80
Equipo	\$ 6,538.05
Materiales de Trinchera y Asfalto	\$ 3,012.00
Total Municipio	\$ 13,514.85
AAA	
Materiales de Tubería	\$ 5,992.42
Total AAA	\$ 5,992.42
Total del Proyecto	
	\$ 19,507.27

Tabla de Estimado de Costos de Labor

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD DE TIEMPO	EXTENSION
SUPERVISOR	1	DIA	\$ 96.00	9	\$ 864.00
OPERADOR	2	DIA	\$ 80.00	6	\$ 960.00
CHOFER	1	DIA	\$ 64.00	2	\$ 128.00
TUBERO	1	DIA	\$ 66.00	6	\$ 396.00
AUXILIAR TUBERO	1	DIA	\$ 62.00	6	\$ 372.00
OBRAERO	1	DIA	\$ 62.00	9	\$ 558.00
SUB-TOTAL					\$ 3,278.00
FRINGES	40.00%				\$ 1,311.20
TOTAL					\$ 4,589.20

Tabla de Estimado de Costos de Equipo

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD TIEMPO	EXTENSION
F-150	1	DIA	\$ 51.00	9	\$ 459.00
DIGGER	1	DIA	\$ 150.00	6	\$ 900.00
TAMPER	1	DIA	\$ 51.00	6	\$ 306.00
ROLD	1	DIA	\$ 48.00	6	\$ 288.00
HERRAMIENTAS	1	DIA	\$ 15.00	6	\$ 90.00
SIERRA CORTATUBOS	1	DIA	\$ 27.00	6	\$ 162.00
PLATAFORMA	1	DIA	\$ 65.00	2	\$ 130.00
SUB-TOTAL					\$ 2,335.00
FOGR	35.00%				\$ 817.25
TOTAL					\$ 3,152.25

TRENCHER	1	DIA	\$ 570.00	5	\$ 2,850.00
FOGR	35.00%				\$ 997.50
TOTAL					\$ 3,847.50

Costo Total de Equipos: \$ 6,999.75

Tabla de Estimado de Costos de Materiales y Asfalto de Trinchera

PARTIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	UNIDAD DE COSTO	COSTO	CANTIDAD	EXTENSION
EXCAVACION	317	0.33	1.00	m ²	N/A	125.56	N/A
GRAVILLA	317	0.33	0.33	m ²	\$ 25.00	35	\$ 875.00
RELLENO	317	0.33	0.52	m ²	\$ 12.00	66	\$ 792.00
MOGOLA	317	0.33	0.15	m ²	\$ 20.00	19	\$ 380.00
Costo Total de Materiales Estimado:						\$2,047.00	
PARTIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	UNIDAD DE COSTO	COSTO	CANTIDAD	EXTENSION
ASFALTO	317	0.46	0.05	Tons	\$95.00	19	\$ 1,805.00
Costo Total de Asfalto de Trinchera Estimado:						\$1,805.00	
Costo Total de Materiales y Asfalto de Trinchera:						\$3,852.00	

Apéndice #4

ESTIMADO DE COSTOS

MOA SECTOR CAPILLA, BO. CERRO GORDO
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADA
(18.337933 -67.135501)

Tabla de Estimado de Costos de Materiales de Tubería

PARTIDA	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	EXTENSIÓN
TAPE BLUE DETECTABLE 3" X 1,000'	C/U	\$ 26.07	2	\$ 52.14
PIPE PLASTIC 4" PVC SDR 14 BS	m	\$ 10.46	488	\$ 5,104.48
BOX TELESCOPIC CI 1.5 3/4"	C/U	\$ 28.54	3	\$ 85.62
VALVE MI 4"	C/U	\$ 229.80	3	\$ 689.40
TEE CI MI 4"	C/U	\$ 63.31	1	\$ 63.31
TEE CI MI 6"	C/U	\$ 70.18	1	\$ 70.18
REDUCER CI MI 6"x 4"	C/U	\$ 43.17	1	\$ 43.17
BEND CI MI 4 X 90	C/U	\$ 42.28	2	\$ 84.56
BEND CI MI 4 X 45	C/U	\$ 40.89	12	\$ 490.68
CAP CI 4"	C/U	\$ 22.64	2	\$ 45.28
Acometidas En Cobre				
SADDLE CLAMP CI FOR PVC 4 X 1/2	C/U	\$ 22.80	10	\$ 228.00
STOP CORP BRONZE 1/2"	C/U	\$ 14.51	10	\$ 145.10
PIPE COPPER FLEXIBLE 1/2"	ft	\$ 1.35	180	\$ 243.00
ADAPTER COPPER MALE THREAD TO FLARE 1/2"	C/U	\$ 10.88	20	\$ 217.60
STOP GLOBE BR THREAD TO FLARE 1/2"	C/U	\$ 9.88	10	\$ 98.80
METER BOX 1/2"	C/U	\$ 74.00	10	\$ 740.00
Costo Total de Materiales de Tubería:				\$ 8,401.32

Aportación de cada entidad

DESGLOSE DE COSTOS	
Municipio	
Labor	\$ 6,462.40
Equipo	\$ 10,693.35
Materiales de Trinchera y Asfalto	\$ 5,897.00
Total Municipio	\$ 23,052.75
AAA	
Materiales de Tubería	\$ 8,401.32
Total AAA	\$ 8,401.32
Total del Proyecto	
	\$ 31,454.07

Tabla de Estimado de Costos de Labor

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD DE TIEMPO	EXTENSION
SUPERVISOR	1	DIA	\$ 96.00	7	\$ 672.00
OPERADOR	2	DIA	\$ 80.00	4	\$ 640.00
CHOFER	1	DIA	\$ 64.00	2	\$ 128.00
TUBERO	1	DIA	\$ 66.00	4	\$ 264.00
AUXILIAR TUBERO	1	DIA	\$ 62.00	4	\$ 248.00
OBREIRO	1	DIA	\$ 62.00	7	\$ 434.00
SUB-TOTAL					\$ 2,386.00
FRINGES	40.00%				\$ 954.40
TOTAL					\$ 3,340.40

Tabla de Estimado de Costos de Equipo

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD TIEMPO	EXTENSION
F-150	1	DIA	\$ 51.00	7	\$ 357.00
DIGGER	1	DIA	\$ 187.50	4	\$ 750.00
TAMPER	1	DIA	\$ 63.75	4	\$ 255.00
ROLO	1	DIA	\$ 60.00	4	\$ 240.00
HERRAMIENTAS	1	DIA	\$ 18.75	4	\$ 75.00
SIERRA CORTATUBOS	1	DIA	\$ 33.75	4	\$ 135.00
PLATAFORMA	1	DIA	\$ 65.00	2	\$ 130.00
SUB-TOTAL					\$ 1,942.00
FOGR	35.00%				\$ 679.70
TOTAL					\$ 2,621.70

TRENCHER	1	DIA	\$ 712.50	4	\$ 2,850.00
FOGR	35.00%				\$ 997.50
TOTAL					\$ 3,847.50

Costo Total de Equipos: \$ 6,469.20

Tabla de Estimado de Costos de Materiales y Asfalto de Trinchera

PARTIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	UNIDAD DE COSTO	COSTO	CANTIDAD	EXTENSION
EXCAVACION	256	0.33	1.00	m ³	N/A	101.41	N/A
GRAVILLA	256	0.33	0.33	m ³	\$ 25.00	28	\$ 700.00
RELLENO	256	0.33	0.52	m ³	\$ 12.00	53	\$ 636.00
MOGOLLA	256	0.33	0.15	m ³	\$ 20.00	16	\$ 320.00
Costo Total de Materiales Estimado:						\$1,656.00	
PARTIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	UNIDAD DE COSTO	COSTO	CANTIDAD	EXTENSION
ASFALTO	256	0.46	0.05	Tons	\$95.00	15	\$ 1,425.00
Costo Total de Asfalto de Trinchera Estimado:						\$1,425.00	
Costo Total de Materiales y Asfalto de Trinchera:						\$3,081.00	

Apéndice #6

RESUMEN ESTIMADO DE COSTOS

MOÁS SECTOR ACEVEDO (CANCHA), BO. MAMEY, SECTOR LA SOMBRA, BO. CRUCES, SECTOR PIZZERIA EL RELOJ, BO. GUANABANO,
SECTOR CAPILLA, BO. CERRO GORDO, SECTOR ACEVEDO (TALLER DE HOJALATERIA), BO. MAMEY